




### Balkónové vpusti TOPWET TWB

#### ZÁKLADNÍ INFORMACE

<b>určení</b>	odvodnění teras a balkónů
<b>materiál</b>	polyamid PA6
<b>integrováná manžeta izolace</b>	BIT – modifikovaný asfaltový pás SBS, PVC – fólie na bázi mPVC, TPO – termoplastický (flexibilní) polyolefin, EPDM – fólie ze syntetického kaučuku, PE – polyethylenová fólie, STE – manžeta pro napojení stěrkové hydroizolace
<b>barva</b>	oranžová
<b>třída zatížení</b>	H 1,5
<b>certifikace</b>	ČSN EN 1253-2:2015 – Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 2: Střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky
<b>výrobce</b>	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Česká republika

#### TECHNICKÉ PARAMETRY

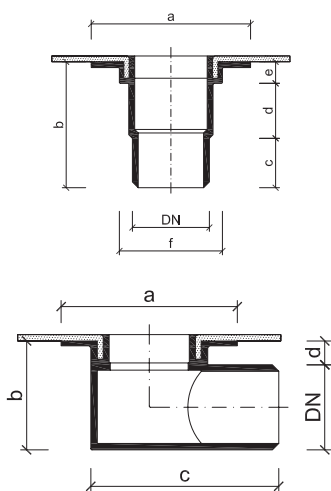

#### Svislá balkónová vpust

Typ	DN	Rozměry [mm]					
		a	b	c	d	e	f
TWB 50 S	50	150	116	47	43	26	105
TWB 75 S	70	150	120	50	49	21	95

#### Vodorovná balkónová vpust

Typ	DN	Rozměry [mm]			
		a	b	c	d
TWB 50 V	50	160	64	175	14
TWB 75 V	70	150	96	163	21