


Perforovaný nerezový ochranný koš TOPWET TWOK BAL

ZÁKLADNÍ INFORMACE

určení	ochrana balkónové vpusti proti propadnutí kameniva na střechách s přitěžující vrstvou kačírku
materiál	nerezový plech tl.1,5 mm
třída zatížení	K3 – 300 kg
certifikace	ČSN EN 1253-2:2015 – Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 2: Střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky
výrobce	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Česká republika

TECHNICKÉ PARAMETRY

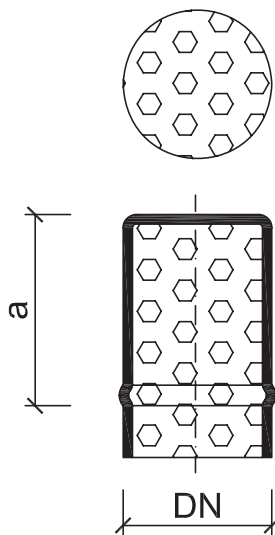

Ochranný koš pro terasy s kačirkem

Typ	DN	Rozměry [mm]	Určení
		a	
TWOK v100 BAL	25	100	Univerzální koš pro balkónové vpusti DN 50 a 70. Konstrukce hrdla vpusti je u obou průměrů stejná
TWOK v150 BAL	25	150	
TWOK v20 – 1000 BAL	25	20–1000	

Jak mohou být nástavce univerzální do obou průměrů balkónových vpustí DN 50 i 70?

Balkónové vpusti mají hrdlo resp. integrovanou přírubu stejné konstrukce i průměru. Konstrukce vpustí se liší podle výrobku až pod hrdlem. Je to z důvodu univerzálnosti všech doplňků.