


### Sanační odvětrání TOPWET TWOP SAN



#### ZÁKLADNÍ INFORMACE

určení	odvětrání plochých střech s napojením na původní potrubí
materiál	polyamid PA6 / PVC – UV Stabil, sanační těsnění – EPDM
integrováná manžeta izolace	BIT – modifikovaný asfaltový pás SBS, PVC – fólie na bázi mPVC, TPO – termoplastický (flexibilní) polyolefin, EPDM – fólie ze syntetického kaučuku, PE – polyethylenová fólie, STE – manžeta pro napojení stěrkové hydroizolace
barva	bílá, černá
výrobce	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Česká republika

#### TECHNICKÉ PARAMETRY

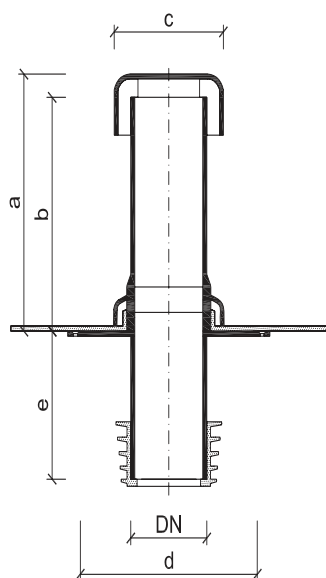

#### Sanační odvětrání

Typ	K napojení do potrubí průměru [mm]	DN	Rozměry [mm]						
			a	b*	c	d	e**	f	g
TWOP SAN 50	54-72	50	360	332	110	250×250	200	60	56
TWOP SAN 75	79-102	70	360	332	110	250×250	200	60	81
TWOP SAN 90	99-106	90	360	332	160	250×250	200	60	96
TWOP SAN 110	116-129	100	360	332	160	250×250	200	60	116
TWOP SAN 125	144-154	125	360	332	160	250×250	200	60	131
TWOP SAN 160	186-200	150	510	271	260	345×345	300	-	160

\* na zakázku možnost prodloužení až do 500 mm

\*\* na zakázku možnost prodloužení až do 1000 mm