



### Šachty pro zelené střechy TOPWET TWZ a TWZF

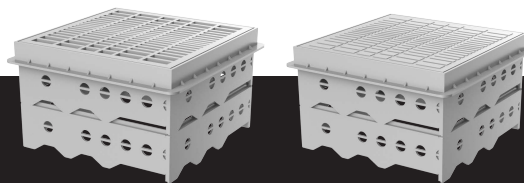

#### ZÁKLADNÍ INFORMACE

<b>určení</b>	kontrolní nebo revizní šachta pro střechu s vegetačním souvrstvím
<b>materiál</b>	tělo šachty – polyamid PA6, ochranný poklop – polypropylen
<b>barva</b>	šedá
<b>certifikace</b>	ČSN EN 1253-2:2016 – Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 2: Střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky
<b>třída zatížení</b>	K3 – 300 kg
<b>výrobce</b>	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštika 62, 664 81 Ostrovačice, Česká republika
<b>popis</b>	Varianta TWZF je provedení s neperforovanou plastovou pochozí krycí mřížkou pro zamezení výkvětů řas u odvodňovacích systémů

#### TECHNICKÉ PARAMETRY

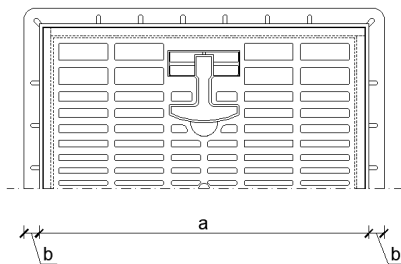

#### Šachty pro zelené střechy

Typ	Rozměry [mm]	
	a	b
TWZ(TWZF) 300×300×130	290 × 290	18
TWZ(TWZF) 400×400×130	390 × 390	18
TWZ(TWZF) 300×300×230	290 × 290	18
TWZ(TWZF) 400×400×230	390 × 390	18
TWZ(TWZF) 300×300×330	290 × 290	18
TWZ(TWZF) 400×400×330	390 × 390	18
TWZ(TWZF) 300×300×__	290 × 290	18
TWZ(TWZF) 400×400×__	390 × 390	18